

## KE14系列 缓冲支杆



### 产品特点


- 外置缓冲弹簧，传送具有高度变化的物体时可自动调节高度差异；
- 多种螺纹连接和不同规格的行程，适合标准尺寸的吸盘，应用范围广；
- 弹簧减震与易损工件柔性接触；
- 耐磨导杆，寿命更长；
- 可选防旋转功能。

### 订货举例

产品系列	连接螺纹规格	缓冲行程	□	导套外螺纹
KE: 外置弹簧	14: G1/4	10: 10mm行程 20: 20mm行程 25: 25mm行程 30: 30mm行程 50: 50mm行程 70: 70mm行程 75: 75mm行程	空白: 标准规格 V: 内螺纹 F: 防旋转	A18: M18X1 A20: M20X1.5

**订货举例:** KE系列缓冲支杆，连接螺纹规格G1/4，缓冲行程10mm，标准规格，导套外螺纹M18×1  
其订购码为: KE1410-□-A18

### 尺寸规格 (mm)

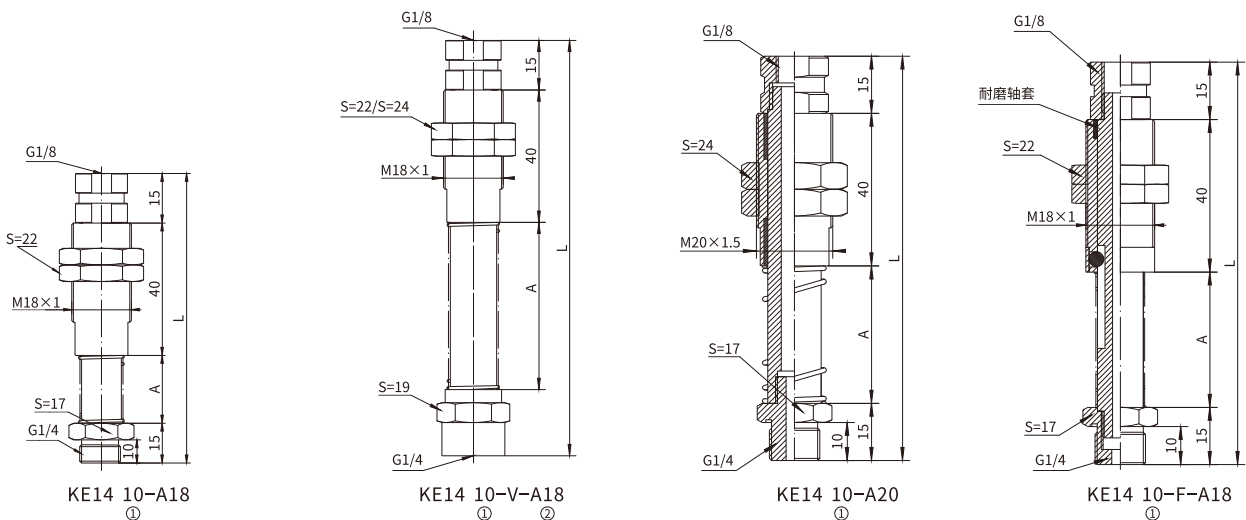

①缓冲行程	A	L	①缓冲行程	①导套规格	A	L	①缓冲行程	A	L	①缓冲行程	A	L
10	20.5	90.5	10	A18/20	20.5	90.5	10	20.5	90.5	10	20.5	90.5
20	35.5	105.5	20	A18/20	35.5	105.5	20	35.5	105.5	20	35.5	105.5
30	50.5	120.5	30	A18/20	50.5	120.5	30	50.5	120.5	30	50.5	120.5
50	70.5	140.5	50	A18/20	70.5	140.5	50	70.5	140.5	50	70.5	140.5
			70				70	90.5	160.5			

1	气动控制元件
2	流体控制元件
3	电气控制元件
4	气动执行元件
5	气源处理元件
6	真空元件
7	洁净元件
8	高真空元件
9	气动辅助元件