

KI38系列 缓冲支杆



产品特点


- 内置缓冲弹簧，传送具有高度变化的物体时可自动调节高度差异；
- 多种螺纹连接和不同规格的行程，适合标准尺寸的吸盘，应用范围广；
- 弹簧减震与易损工件柔性接触；
- 耐磨导杆，寿命更长。

订货举例

产品系列	连接螺纹规格	缓冲行程	—	□	—	导套外螺纹
KI: 内置弹簧	38: G3/8	10: 10mm行程 20: 20mm行程 30: 30mm行程 50: 50mm行程	—	空白: 标准规格 V: 内螺纹 F: 防旋转	—	A18: M18X1 A20: M20X1.5

订货举例: KI系列缓冲支杆，连接螺纹规格G3/8，缓冲行程10mm，标准规格，导套外螺纹M18×1
其订购码为: KI3810-□-A18

尺寸规格 (mm)

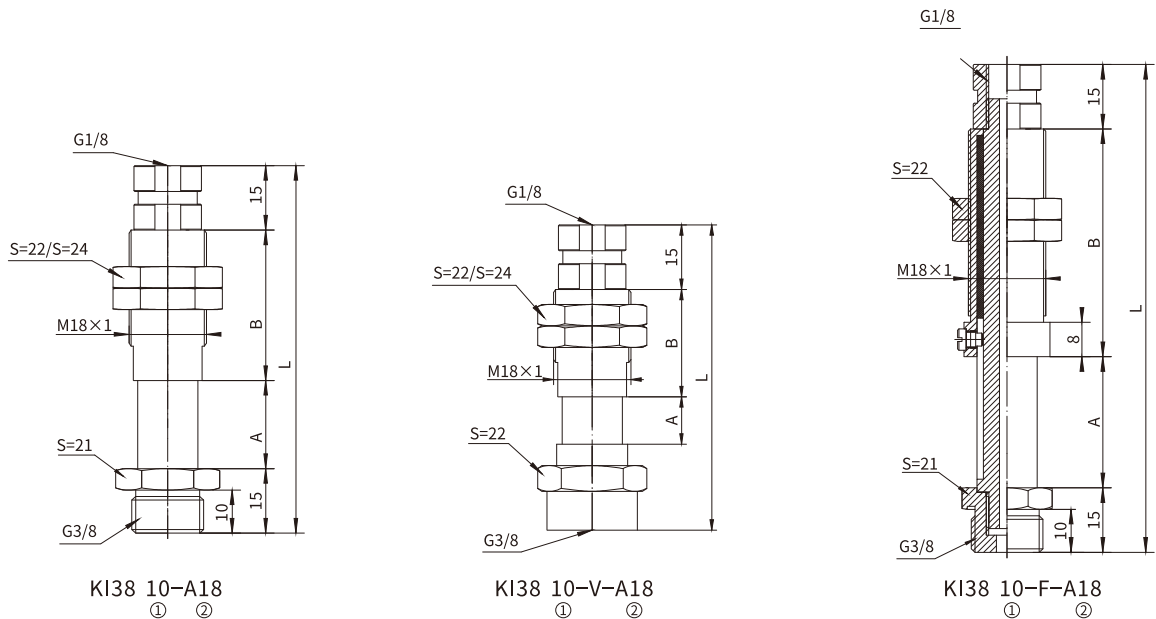

①缓冲行程	①导套规格	A	B	L
10	A18/20	10.5	25	65.5
20	A18/20	20.5	35	85.5
30	A18/20	30.5	45	105.5
50	A18/20	50.5	75	155.5

①缓冲行程	①导套规格	A	B	L
10	A18/20	11	25	71
20	A18/20	21	35	91
30	A18/20	31	45	111
50	A18/20	51	75	161

①缓冲行程	①导套规格	A	B	L
10	A18/20	10.5	33	73.5
20	A18/20	20.5	43	93.5
30	A18/20	30.5	53	113.5
50	A18/20	50.5	83	163.5

1

气动控制元件

2

流体控制元件

3

电气控制元件

4

气动执行元件

5

气源处理元件

6

真空元件

7

洁净元件

8

高真空元件

9

气动辅助元件