


EGP200-F-A 海绵吸具(内置真空源)

产品特点

- 适合不同行业特征的产品抓取，可以满足抓取多种规格的产品；
- 可灵活选型标准型吸具或设计定制型吸具，且不同尺寸吸具可自由组合联动使用；
- 选配自闭阀技术，可解决吸附真空泄漏程度大，表面凹凸不平，尺寸大小不一几何形状不定的工件；
- 真空源采用内置插入式真空发生器，更低的空气消耗，产生更大的真空流量，真空建立时间更短；
- 集成插入式真空产生装置，可根据工况变化进行单独配置和快速拆卸；
- 采用模块化设计，易于维护；
- 预留接口，可直接在吸具上附加功能组件，以优化工序、环保节能；
- 本体采用材质为铝合金、工程塑料、碳纤维复合材料，有强度高重量轻的特点；
- 安装方式简便，自带有T型可移安装滑块，可供固定吸具以及安装使用或装配传感器；
- 橡胶密封垫配件可快速更换。

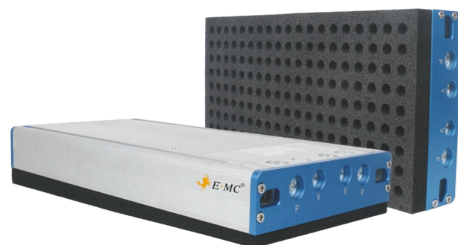


订货举例

产品系列	吸具宽度	吸具长度	阀体技术	吸孔类型	密封垫厚度类型	真空源
EGP:真空吸具	200:200mm	300:300mm	V:自闭阀	P20	10:10	A:内置真空发生器
		400:400mm	L:流量阀	P30	15:15	
		500:500mm	S:高速阀		20:20	
		600:600mm			30:30	
		700:700mm			10F10:带过滤功能	
		800:800mm			15F15:带过滤功能	
		900:900mm			M:无痕型	
		1000:1000mm				
		1100:1100mm				
		1200:1200mm				


订货举例: EGP真空吸具, 吸具宽度200mm, 吸具长度1000mm, 自闭阀, 吸孔类型P20, 密封垫厚20mm, 内置真空发生器。
其订购码为: EGP200-1000V-P2020-A

产品结构

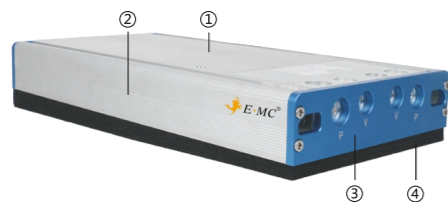


- ① 吸具本体: 材质采用强化型铝合金
- ② 内置阀体技术可选: 自闭阀、流量阀、高速阀
- ③ 内置真空发生器: 低耗能节能多级喷射技术
- ④ 吸孔类型可选: 通用型、定制型

吸孔类型

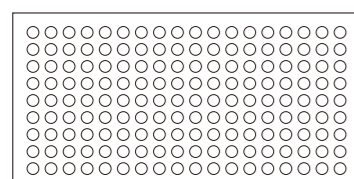

EGP200标准化吸孔类型
类型: P20
通用型

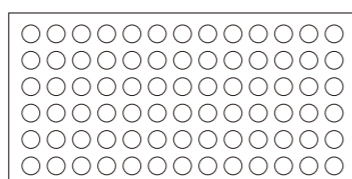


EGP200标准化吸孔类型
类型: P30
通用型

性能参数

型号	吸孔类型	进气压力MPa	孔数	耗气量L/Min	真空度kPa	真空流量L/Min	吸取力N(-65kPa)	重量kg
EGP200-300V-P20-A	P20	0.4~0.6	171	300	-65	1050	966	3.2
EGP200-400V-P20-A	P20	0.4~0.6	216	300	-65	1050	1221	3.8
EGP200-500V-P20-A	P20	0.4~0.6	261	400	-65	1400	1475	4.4
EGP200-600V-P20-A	P20	0.4~0.6	306	400	-65	1400	1730	5
EGP200-700V-P20-A	P20	0.4~0.6	351	400	-65	1400	1984	5.6
EGP200-800V-P20-A	P20	0.4~0.6	396	500	-65	1750	2238	6.2
EGP200-900V-P20-A	P20	0.4~0.6	441	500	-65	1750	2493	6.8
EGP200-1000V-P20-A	P20	0.4~0.6	486	600	-65	2100	2747	7.4
EGP200-1100V-P20-A	P20	0.4~0.6	531	600	-65	2100	3001	8
EGP200-1200V-P20-A	P20	0.4~0.6	576	600	-65	2100	3256	8.6
EGP200-260V-P30-A	P30	0.4~0.6	78	200	-65	700	784	3
EGP200-410V-P30-A	P30	0.4~0.6	108	200	-65	700	1085	3.9
EGP200-560V-P30-A	P30	0.4~0.6	138	300	-65	1050	1387	4.8
KEGP200-710V-P30-A	P30	0.4~0.6	168	300	-65	1050	1688	5.6
EGP200-860V-P30-A	P30	0.4~0.6	198	400	-65	1400	1990	6.5
EGP200-1010V-P30-A	P30	0.4~0.6	228	400	-65	1400	2291	7.4
EGP200-1160V-P30-A	P30	0.4~0.6	258	400	-65	1400	2592	8.3

外形尺寸图

型号	尺寸[mm]						
	B	L	W	H	H1	H1	
EGP200-300V-P20-A	168	300	200	70	10	20	30
EGP200-400V-P20-A	168	400	200	70	10	20	30
EGP200-500V-P20-A	168	500	200	70	10	20	30
EGP200-600V-P20-A	168	600	200	70	10	20	30
EGP200-700V-P20-A	168	700	200	70	10	20	30
EGP200-800V-P20-A	168	800	200	70	10	20	30
EGP200-900V-P20-A	168	900	200	70	10	20	30
EGP200-1000V-P20-A	168	1000	200	70	10	20	30
EGP200-1100V-P20-A	168	1100	200	70	10	20	30
EGP200-1200V-P20-A	168	1200	200	70	10	20	30

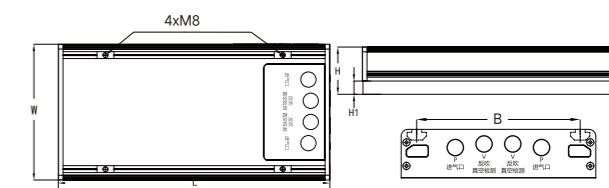

型号	尺寸[mm]						
	B	L	W	H	H1	H1	
EGP200-260V-P30-A	168	260	200	70	10	20	30
EGP200-410V-P30-A	168	410	200	70	10	20	30
EGP200-560V-P30-A	168	560	200	70	10	20	30
EGP200-710V-P30-A	168	710	200	70	10	20	30
EGP200-860V-P30-A	168	860	200	70	10	20	30
EGP200-1010V-P30-A	168	1010	200	70	10	20	30
EGP200-1160V-P30-A	168	1160	200	70	10	20	30

